


PARTS PLUS

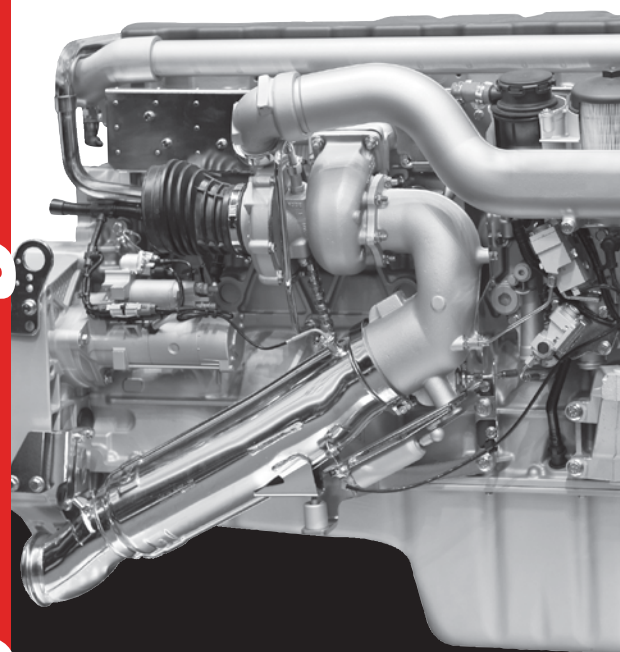

**Spray On - Rinse Off
Removes Grease & Grime
Leaves No Residue**

**Rocielo y enjuáguelo
Remueve grasa y suciedad
No deja residuo**

DANGER: FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE AND SKIN IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. READ WARNINGS ON BACK PANEL.

PELIGRO: INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. VAPOR NOCIVO. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LEA LAS ADVERTENCIAS EN EL DORSO.

Net Wt. 15 oz. (425 g) No. 09642

Engine Degreaser

**Desengrasante
de motores**

PARTS PLUS® Engine Degreaser powerfully removes grime. A clean engine runs cool and looks new. Use on most metal surfaces including automobiles, boats, power mowers, machinery, garden, farm, and construction equipment.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product. 1. Do not apply while equipment is energized. 2. Engine must be off and cool. 3. Remove air cleaner cover and filter. Place protective covers on air intake system (or carburetor), distributor, all exposed wiring and electronic components. Limit rinse water contact on all underhood wiring and electronic sensors to prevent performance problems. 4. Spray Engine Degreaser on dry engine. 5. Allow to penetrate and clean for 10 to 15 minutes. Brush heavy deposit areas if required. 6. Before rinsing, place a rinse collection receptacle underneath the engine. 7. Rinse from the top down using a fine stream of water. Use a minimum amount of water. Do not dispose of rinse water on the ground, in sewers, floor drains or other waterways. 8. Rinse water must be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. 9. Remove protective covers from carburetors, distributors, air intake system and electronic components. Replace all removed parts. Immediately start engine and let idle for 10-15 minutes to dry.

IMPORTANT: Wipe product immediately from exterior painted surface to avoid streaking and dewaxing. Avoid use of Engine Degreaser on asphalt black top or other surfaces affected by organic solvents.

DANGER: Contains petroleum distillates 68476-34-6, xylene 1330-20-7, detergent 68412-54-4, ethylbenzene 100-41-4 and carbon dioxide 124-38-9. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F/49°C. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Contents are flammable. Vapors can accumulate and create a flammable atmosphere. Do not use near open flame or other sources of ignition. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, and central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness, confusion, or possibly unconsciousness. Product may pose an aspiration hazard if swallowed. This product contains a material that is possibly carcinogenic to humans. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If ventilation is not adequate or you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation, use respiratory protection or leave the area. **FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If too much is breathed, remove to fresh air. If swallowed, DO NOT induce vomiting. Call a physician immediately. For additional information, consult the SDS for this product.

DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do not dump in sewers, on the ground, or into any body of water.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including battery terminals, solenoids, electrical panels and other electronic components. DO NOT use with ignition in "ON" position. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash fire and/or electrical shock.

Not for use in California. See SDS for additional state sales restrictions.

El desengrasador de motor **PARTS PLUS®** remueve poderosamente la suciedad. Un motor limpio funciona más frío y luce nuevo. Uselo en la mayoría de las superficies metálicas incluyendo automóviles, botes, cortadoras de césped, maquinaria, equipamiento de jardín, granja y construcción.

INDICACIONES: Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto. 1. No aplique el producto mientras el equipo esté conectado. 2. El motor debe estar apagado y frío. 3. Saque la cubierta y el filtro de aire. Coloque las cubiertas protectoras sobre el sistema de toma de aire (o carburador), el distribuidor, todos los cables expuestos y los componentes electrónicos. Limite el contacto del agua de enjuague con todo el cableado y sensores electrónicos del compartimento del motor para prevenir problemas de rendimiento. 4. Rocíe el desengrasador de motor sobre el motor seco. 5. Deje que penetre y limpie durante 10 - 15 minutos. Cepille las áreas muy sucias si es necesario. 6. Antes de enjuagar, coloque un recipiente de recolección de enjuague debajo del motor. 7. Enjuáguelo desde arriba hacia abajo con un pequeño chorro de agua. Use lo menos posible de agua. No desheche el agua de enjuague en la tierra, en desagües, rejillas de piso u otros cursos de agua. 8. El agua de enjuague debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales. 9. Retire las cubiertas protectoras de los carburadores, distribuidores, sistemas de entrada de aire y componentes electrónicos. Vuelva a colocar todas las partes que sacó. Encienda el motor inmediatamente y déjelo funcionando a ralentí por 10-15 minutos hasta que se seque.

IMPORTANTE: Limpie el producto inmediatamente de superficies exteriores pintadas para evitar que deje marcas o saque el lustre. Evite usar el desengrasador de motor en recubrimientos de asfalto negro u otras superficies que se vean afectadas por solventes orgánicos.

PELIGRO: Contiene destilados de petróleo 68476-34-6, xileno 1330-20-7, detergente 68412-54-4, etilbenceno 100-41-4 y dióxido de carbono 124-38-9. No perforo o incinerar el recipiente. No lo caliente ni lo guarde a temperaturas de más de 120 °F/ 49 °C. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. El contenido es inflamable. Los vapores se pueden acumular y crear una atmósfera inflamable. No lo use cerca de llamas u otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia, confusión o posible pérdida del conocimiento. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere. Este producto contiene un material que posiblemente sea carcinógeno para los seres humanos. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido es ilegal y puede ser nocivo o fatal. El abuso de inhalación puede causar la muerte. Usar con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si la ventilación no es adecuada o nota cualquiera de los síntomas indicados en esta etiqueta, aumente la ventilación, use protección respiratoria o alejese del área.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. Si se traga, NO induzca vómito. Llame al médico inmediatamente. Para mayor información, consulte la SDS (hoja de datos de seguridad) para este producto.

DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. No lo vierta en desagües, en el suelo o en un lago o arroyo.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes activas de electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros componentes. NO lo use con la llave en la posición "ON". El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas.

No apto para usar en California. Consulte el SDS por restricciones adicionales de venta en cada estado.

